





# Prom 200



Светодиоды  
**CREE**  **SAMSUNG**  
 OPTOGAN

Дистанционное управление  
**ИСУО**

Управление через  
 zigbee 


Гарантия  
**5 лет**

## Основные технические характеристики


Степень защиты	IP 67
Потребляемая мощность, Вт	192,0
Световой поток, Лм	29 364
Напряжение питания, В	100-305
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Коэффициент пульсации светового потока менее, %	1
Цветовая температура, К	4 000, 5 000, 6 500
Световая эффективность, лм/Вт	153
Индекс цветопередачи (Ra)	80
Угол излучения, град	25, 60, 90, 115
Функция диммирования	есть
Рабочая температура, °С	-40...+50
Температура хранения, °С	-40...+60
Габаритные размеры, мм	900x210x80
Общая масса, кг	9,4
Светодиоды	Cree, Samsung, Optogan
Гарантийный срок эксплуатации, лет	5
Срок службы светодиодов, не менее, ч	100 000

## КСС


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 25°

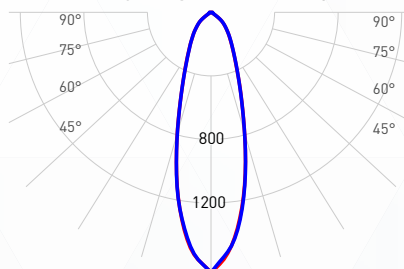


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 60°

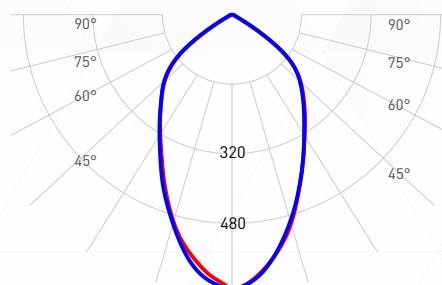

УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 90°

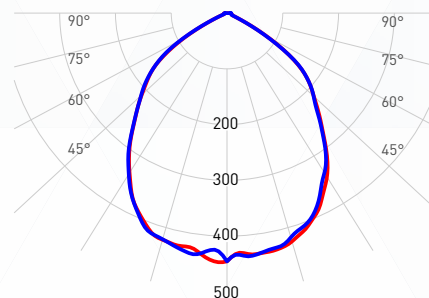


УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ 115°

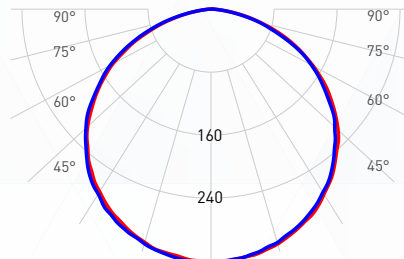

— C0 - C180  
 — C90 - C270

## Габаритные размеры, мм

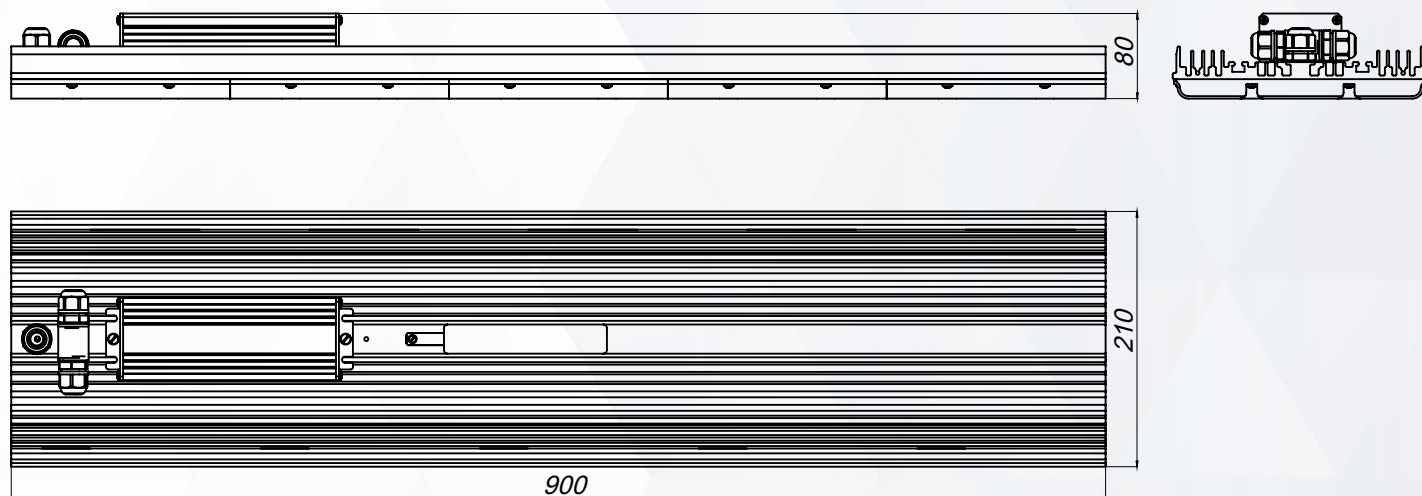

## Модификации

КОД ЗАКАЗА	ГАБАРИТЫ (ДxШxВ)	МОЩНОСТЬ (Вт)	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP	ТИП КСС	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (Ra)	ОБЩАЯ МАССА (кг)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (лм)
Prom 200-25-5,0-80	900x210x80	192,0	67	25°	5 000	160-265	80	9,5	26 868
Prom 200-60-5,0-80	900x210x80	192,0	67	60°	5 000	160-265	80	9,5	27 015
Prom 200-90-5,0-80	900x210x80	192,0	67	90°	5 000	160-265	80	9,5	27 162
Prom 200-115-5,0-80	900x210x80	192,0	67	115°	5 000	160-265	80	9,5	29 364

## Виды креплений (доп. комплектация)

КРОНШТЕЙН  
ПОДВЕСА (КОМПЛЕКТ)



КРЕПЛЕНИЕ НА ТРУБУ-  
КОНСОЛЬ

